

**PRZEZNACZENIE:**

- do bezciśnieniowego wodoszczelnego i/lub gazoszczelnego łączenia rur, o jednakowej średnicy zewnętrznej

RODZAJE RUR:

- wszystkie rodzaje rur, wykonane z dowolnego materiału o dowolnej grubości ścianki o gładkiej powierzchni zewnętrznej w zakresie podanym w tabeli wymiarowej

STOSOWANE W:

- bezciśnieniowych, grawitacyjnych sieciach kanalizacji deszczowej, komunalnej oraz drenażach i odwodnieniach

CECHY

Zakres średnic:	ø100 mm ÷ ø185 mm	Temperatura pracy:
Ciśnienie robocze	0,05 MPa	EPDM (-30°C ÷ +100°C), NBR (-35°C ÷ +125°C), SILIKON (do +230°C).

MATERIAŁY STANDARD

Uszczelnienie:	guma EPDM
Elementy stalowe	stal 1.4307
Śruby	A2

MATERIAŁY (OPCJA)

Uszczelnienie:	guma EPDM, NBR, SILIKON
Elementy stalowe	stal 1.4307, 1.4404
Śruby	A2, A4

DOSTĘPNE DOKUMENTY:

- Krajowa Ocena Techniczna
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
- Deklaracja 3.1 (na życzenie)

STRONA PRODUKTU:

<https://integra.gliwice.pl/produkty/lacznik-gz/gz-110-180/>

RYSUNEK TECHNICZNY

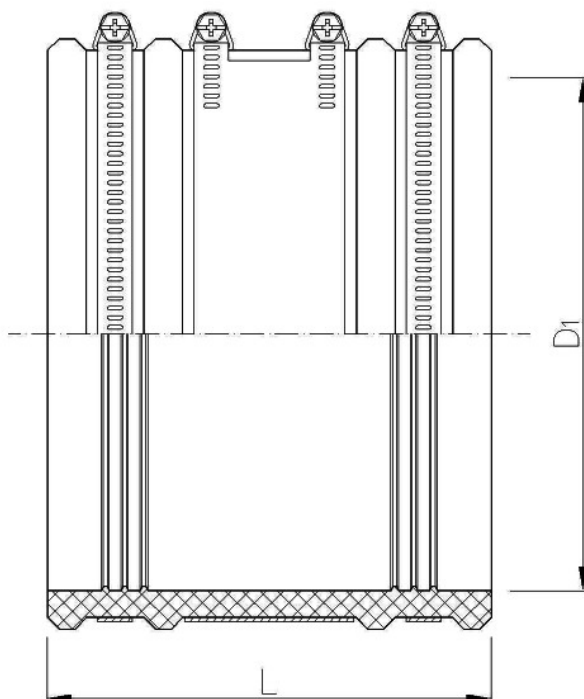


TABELA DOBORU

Symbol	Zakres średnic D_1 [mm]	Długość złącza L [mm]
GZ 110	$\varnothing 100 \div \varnothing 110$	100
GZ 120	$\varnothing 111 \div \varnothing 125$	120
GZ 140	$\varnothing 126 \div \varnothing 145$	120
GZ 160	$\varnothing 146 \div \varnothing 165$	150
GZ 180	$\varnothing 166 \div \varnothing 185$	150