



PRZEZNACZENIE:

- do bezciśnieniowego wodoszczelnego i/lub gazoszczelnego łączenia rur, o różnicy średnic odpowiadającej parametrom zapisanym w tabeli doboru

RODZAJE RUR:

- wszystkie rodzaje rur, wykonane z dowolnego materiału o dowolnej grubości ścianki o gładkiej powierzchni zewnętrznej w zakresie podanym w tabeli wymiarowej

STOSOWANE W:

- bezciśnieniowych, grawitacyjnych sieciach kanalizacji deszczowej, komunalnej oraz drenażach i odwodnieniach

CECHY

Rozmiary rur	DN200 / DN250	Temperatura pracy
Ciśnienie robocze	0,025 MPa	EPDM (-30°C ÷ +100°C), NBR (-35°C ÷ +125°C), SILIKON (do +230°C).

MATERIAŁY STANDARD

Uszczelnienie	guma EPDM
Elementy stalowe	stal 1.4307
Śruby	A2

MATERIAŁY (OPCJA)

Uszczelnienie	guma EPDM, NBR, SILIKON
Elementy stalowe	stal 1.4307, 1.4404
Śruby	A2, A4

DOSTĘPNE DOKUMENTY:

- Krajowa Ocena Techniczna
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
- Atest materiałowy (na etapie składania zamówienia)

STRONA PRODUKTU:

<https://integra.gliwice.pl/produkty/lacznik-gz/gz-redukcyjne/gz-200-redukcyjny/>

RYSUNEK TECHNICZNY

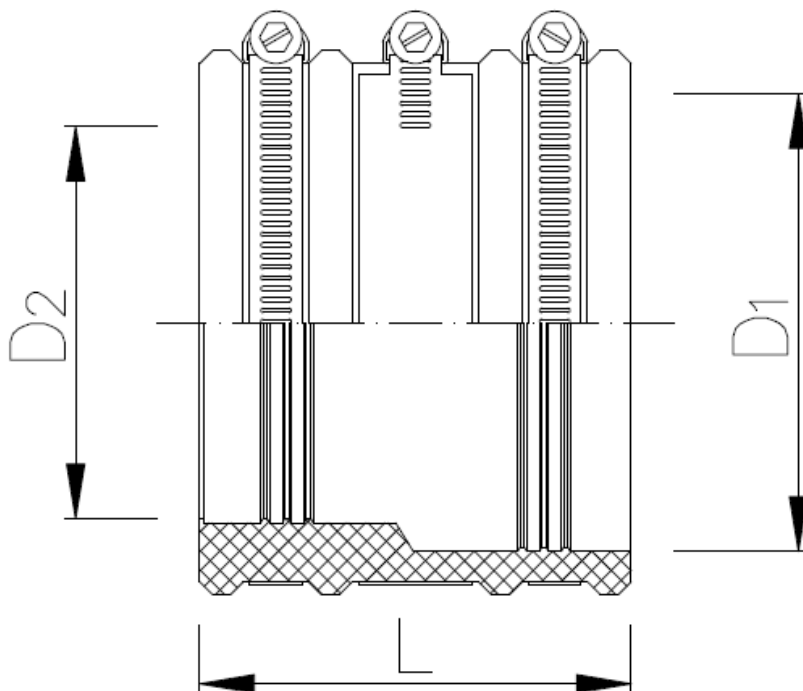


TABELA DOBORU

Symbol	Zakres średnic D ₁ [mm]	Wymiar mniejszej rury D ₂ [mm]	Długość złącza L [mm]
GZ 220	ø219,1, ø220 ø 222, ø225	ø200	180
GZ 250	ø242	ø200	180
GZ 260	ø250, ø254, ø256	ø200	180
GZ 280	ø273, ø280	ø242	180