


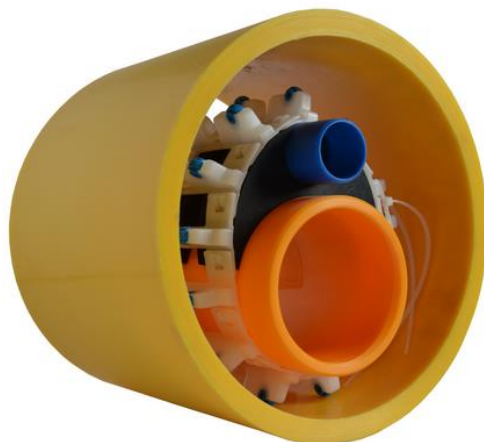

PRZEZNACZENIE:

- wprowadzanie małych rur przewodowych do rury osłonowej („rury w rurze”),
- odseparowanie rur przewodowych od osłonowej i zapewnienie właściwego dystansu między nimi

RODZAJE RUR:

- wszystkie gładkościenne rodzaje rur, wykonane z dowolnego materiału o dowolnej grubości ścianki, pod warunkiem właściwego doboru typu i wysokości płozy – konieczny kontakt z przedstawicielami firmy w celu zaprojektowania właściwego rozwiązania
- nie zalecana do rur karbowanych

STOSOWANE W:

- w sieciach wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych oraz przemysłowych.

CECHY

Zakres średnic	max. 200 mm	Obciążenie statyczne obwodu	max. 200 kg
Wysokość płozy z rolkami	15, 25, 35, 45 mm	Temperatura pracy	-20 °C do +60 °C
Szerokość płozy	100 mm	Długość jednego przepustu	max. 60 m
Grubość wkładki wypełniającej	100 mm (XPS) lub 120mm (EPDM / NBR)	Elementy metalowe	NIE
Rolka wystaje poza element nośny o	3,5 mm		

MATERIAŁY (STANDARD)

Element	PE HD
Rolka:	PE HD (2szt./element)
Wkładka wypełniająca	Polistyren ekstrudowany (XPS)
Zamek:	Opaska nylonowa (3szt./obwód)

MATERIAŁY (OPCJA)

Wkładka wypełniająca:	EPDM / NBR
-----------------------	-------------------

DOSTĘPNE DOKUMENTY:

- Krajowa Ocena Techniczna
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

STRONA PRODUKTU:

<http://integra.gliwice.pl/produkty/plozy/plozy-tworzywowe/ploza-br-wielorurowa-2/>

RYSUNEK TECHNICZNY

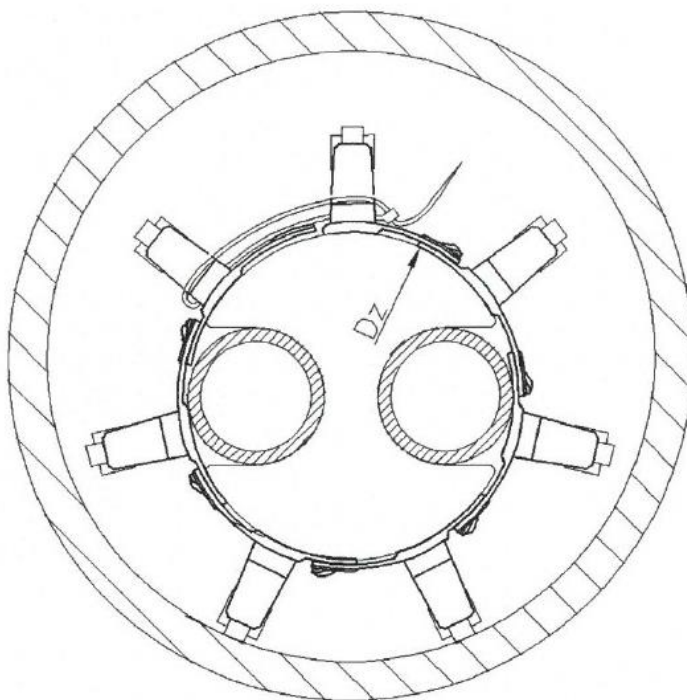


TABELA WYMIAROWA

Średnica zewnętrzna rury przewodowej Dz [mm]	Ilość elementów [szt.]
32 - 37	3
38 - 48	4
49 - 58	5
59 - 69	6
70 - 79	7
80 - 90	8
91 - 101	9
102 - 111	10
112 - 121	11
122 - 132	12
133 - 142	13
143 - 152	14
153 - 163	15
164 - 173	16
174 - 183	17
184 - 194	18
195 - 200	19