



PRZEZNACZENIE:

- wprowadzanie rury przewodowej do rury osłonowej („rura w rurze”),
- odseparowanie rury przewodowej od osłonowej i zapewnienie właściwego dystansu między nimi

RODZAJE RUR:

- wszystkie gładkościennne rodzaje rur, wykonane z dowolnego materiału o dowolnej grubości ścianki, pod warunkiem właściwego doboru typu i wysokości płozy (zależnie od długości przepustu, obciążenia, profilu rurociągu oraz nieciągłości wynikających z rodzaju zastosowanych rur osłonowych (kielichy, łączenia, wypływki itp.).
- nie zalecana do rur karbowanych

STOSOWANE W:

- w sieciach wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych oraz przemysłowych.

CECHY

Zakres średnic	ø 471 ÷ ø 1520 mm	Obciążenie statyczne obwodu	max. 3200 kg
Wysokość płozy z rolkami	32, 50, 70, 100, 160, 210 mm	Temperatura pracy	-20 °C do +60 °C
Szerokość płozy	240 mm	Elementy metalowe	NIE
Rolka wystaje poza element nośny o	7 mm		

MATERIAŁY:

Element:	PE HD
Rolka:	PE HD (4szt./element)
Zamek:	- Zakres ø 500 ÷ ø 1025 Poliamid (pręt zamka M12 L=333mm – 3szt. + nakrętka M12 – 6szt. + podkładka do M12 – 6szt.) / obwód - Zakres ø 1026 ÷ ø 1525 Poliamid (pręt zamka M14 L=333mm – 3szt. + nakrętka M14 – 6szt. + podkładka do M14 – 6szt.) / obwód

DOSTĘPNE DOKUMENTY:

- Krajowa Ocena Techniczna
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

STRONA PRODUKTU:

<https://integra.gliwice.pl/produkty/plozy/plozy-tworzywowe/ploza-sm-duo-wer-2/>

Płoza dystansowa

SM DUO wersja II

RYSUNEK TECHNICZNY

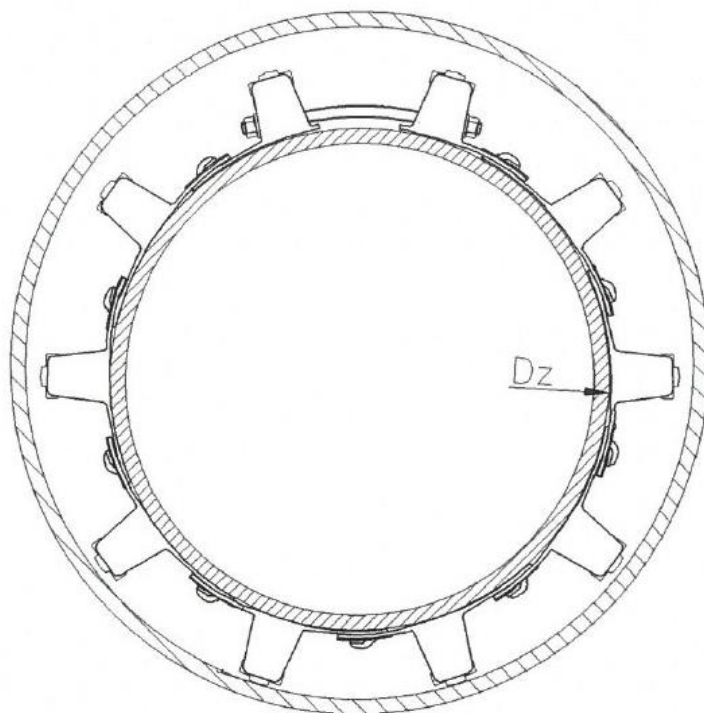


TABELA WYMIAROWA

Średnica zewnętrzna rury przewodowej Dz [mm]	Ilość elementów [szt.]	Rozmiar zamka
471 - 520	10	M12
521 - 570	11	M12
571 - 620	12	M12
621 - 670	13	M12
671 - 720	14	M12
721 - 770	15	M12
771 - 820	16	M12
821 - 870	17	M12
871 - 920	18	M12
921 - 970	19	M12
971 - 1020	20	M12
1021 - 1070	21	M14
1071 - 1120	22	M14
1121 - 1170	23	M14
1171 - 1220	24	M14
1221 - 1270	25	M14
1271 - 1320	26	M14
1321 - 1370	27	M14
1371 - 1420	28	M14
1421 - 1470	29	M14
1471 - 1520	30	M14