



PRZEZNACZENIE:

- doraźne zamykanie rurociągów
- ochrona przed wydostawaniem się z rurociągów pozostałości cieczy lub oparów

RODZAJE RUR:

- rury konstrukcyjne wg EN 10296-2
- Rury instalacyjne wg EN 10217-7
- Rury dla przemysłu spożywczego wg EN 10357

STOSOWANE W:

- rurociągach wykonanych ze stali nierdzewnej (1.4307, 1.4404)

CECHY

Ciśnienie robocze (pojedynczy)	do 0,025 MPa	Temperatura pracy:
Ciśnienie robocze (podwójny)	do 0,05 MPa	EPDM (-30°C ÷ +100°C)
Złącze gwintowane do montażu zaworu lub manometru	TAK	NBR (-35°C ÷ +125°C)

MATERIAŁY STANDARD

Uszczelnienie:	guma EPDM
Korpus	stal 1.4307
Śruba, podkładka	A2
Nakrętka	ocynk
Wersja wykonania	pojedyncza


MATERIAŁY (OPCJA)

Uszczelnienie:	guma NBR
Wersja wykonania	podwójna

STRONA PRODUKTU:

<https://integra.gliwice.pl/produkty/uszczelnienia-montowane-w-otworze/korek/korek-zaporowy-kz-ko/>

RYSUNEK TECHNICZNY

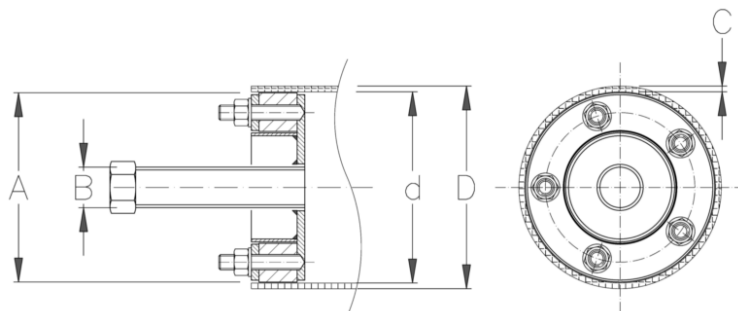

A - Średnica zewnętrzna uszczelnienia
B - Średnica króćca
C - Grubość ścianki rury
D - Średnica zewnętrzna rury
d - Średnica wewnętrzna rury

TABELA WYMIAROWA

DN	Średnica rury x ścianka [mm]	Średnica wewnętrzna rury [mm]	Zakres pracy [mm]	Średnica zewnętrzna uszczelnienia [mm]	Średnica króćca [cal]
25/33,7	33,7 x 2,0 ÷ 3,2	29,7 - 27,3	5,4	75,0	brak
25/38	38,0 x 1,2 ÷ 3,0	35,6 ÷ 32,0	3,6	31,0	brak
32/42,4	42,4 x 1,6 ÷ 3,2	39,2 ÷ 36,0	3,2	35,0	brak
40/48,3	48,3 x 1,5 ÷ 3,2	45,3 ÷ 41,9	3,4	41,0	brak
50/54	54,0 x 2,0	50,0	0	49,0	brak
50/60,3	60,3 x 2,0 ÷ 3,2	56,3 ÷ 53,9	2,4	53,0	brak
65/76,1	76,1 x 1,5 ÷ 3,0	73,1 ÷ 70,1	3	69,0	brak
80/84	84 x 2,0	80,0	0	79,0	3/4
80/88,9	88,9 x 2,0 ÷ 3,0	84,9 ÷ 82,9	2	82,0	3/4
100/104	104,0 x 2,0 ÷ 3,0	100,0 ÷ 98,0	2	97,0	5/4
100/106	106,0 x 2,0 ÷ 3,0	102,0 ÷ 100,0	2	99,0	5/4
100/108	108,0 x 2,0 ÷ 3,0	104,0 ÷ 102,0	2	101,0	5/4
100/114,3	114,3 x 2,0 ÷ 4,0	110,3 ÷ 106,3	4	105,0	5/4
125/129	129,0 x 2,0	125,0	0	124,0	5/4
125/133	133,0 x 3,0 ÷ 6,0	127,0 ÷ 121,0	6	120,0	5/4
125/139,7	139,7 x 2,0 ÷ 3,0	135,7 ÷ 133,7	2	133,0	5/4
150/154	154,0 x 2,0	150,0	0	149,0	5/4
150/156	156,0 x 3,0	150,0	0	149,0	5/4
150/159	159,0 x 2,0 ÷ 4,0	155,0 ÷ 151	4	150,0	5/4
150/168,3	168,3 x 1,5 ÷ 5,0	165,3 ÷ 158,3	7	157,0	5/4
180/193,7	193,7 x 2,0 ÷ 3,0	189,7 ÷ 187,7	2	186,5	5/4
200/204	204,0 x 2,0	200,0	0	199,0	5/4
200/206	206,0 x 3,0	200,0	0	199,0	5/4
200/219,1	219,1 x 2,0 ÷ 6,0	215,1 ÷ 207,1	8	206,0	5/4
250/254	254,0 x 2,0 ÷ 6,0	250,0 ÷ 242,0	8	241,0	5/4
250/256	256,0 x 3,0 ÷ 6,0	250,0 ÷ 244,0	6	243,0	5/4
250/273	273,0 x 3,0 ÷ 6,0	267,0 ÷ 261,0	6	260,0	5/4
300/304	304,0 x 3,0 ÷ 6,0	298,0 ÷ 292,0	6	291,0	5/4
300/306	306,0 x 3,0 ÷ 6,0	300,0 ÷ 294,0	6	293,0	5/4
300/323,9	323,9 x 3,0 ÷ 6,0	317,9 ÷ 311,9	6	311,0	5/4
350/355,6	355,6 x 3,0 ÷ 6,0	349,6 ÷ 343,6	6	342,5	5/4
400/406,4	406,4 x 3,0 ÷ 6,0	400,4 ÷ 394,6	6	393,5	5/4
450/457	457,0 x 3,0 ÷ 6,0	451,0 ÷ 445,0	6	444,0	5/4
500/508	508,0 x 3,0 ÷ 6,0	502,0 ÷ 496,0	6	495,0	5/4