



PRZEZNACZENIE:

- doraźne zamykanie rurociągów
- ochrona przed wydostawaniem się z rurociągów pozostałości cieczy lub oparów

RODZAJE RUR:

- rury wykonane z PE o wymiarach podanych w tabeli rozmiarowej

STOSOWANE W:

- rurociągach wykonanych z PE

CECHY

Ciśnienie robocze (pojedynczy)	do 0,025 MPa	Temperatura pracy:
Ciśnienie robocze (podwójny)	do 0,05 MPa	EPDM (-30°C ÷ +100°C)
Złącze gwintowane do montażu zaworu lub manometru	TAK	NBR (-35°C ÷ +125°C)

MATERIAŁY STANDARD

Uszczelnienie:	guma EPDM
Korpus	stal 1.4307
Śruba, podkładka	A2
Nakrętka	ocynk
Wersja wykonania	pojedyncza
Obejma wzmacniająca	NIE

MATERIAŁY (OPCJA)

Uszczelnienie:	guma NBR
Wersja wykonania	podwójna
Obejma wzmacniająca	TAK

STRONA PRODUKTU:


<https://integra.gliwice.pl/produkty/uszczelnienia-montowane-w-otworze/korek/korek-zaporowy-kz-pe-100-sdr-17/>

"INTEGRA" Sp. J. 44-109 Gliwice, ul. Metalowców 26, tel. +48 (32) 234-59-55

biuro@integra.gliwice.pl, www.integra.gliwice.pl

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z modernizacji wyrobów bez uprzedzenia.

RYSUNEK TECHNICZNY

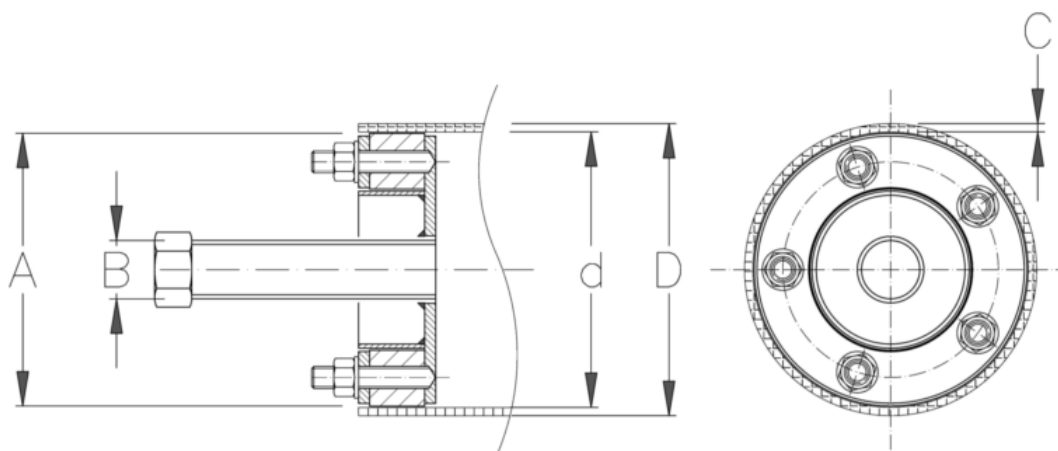

A - Średnica zewnętrzna uszczelnienia

B - Średnica króćca

C - Grubość ścianki rury

D - Średnica zewnętrzna rury

d - Średnica wewnętrzna rury

TABELA WYMIAROWA

DN	Średnica rury x ścianka [mm] (SDR 17)	Średnica wewnętrzna rury [mm]	Średnica zewnętrzna uszczelnienia [mm]	Średnica króćca [cal]
80/90	90,0 x 5,4	79,2	78,0	3/4
100/110	110,0 x 6,6	96,8	95,0	5/4
125/125	125,0 x 7,4	110,2	108,0	5/4
140/140	140,0 x 8,3	123,4	122,0	5/4
150/150	160,0 x 9,5	141,0	139,0	5/4
180/180	180,0 x 10,7	158,6	157,0	5/4
180/200	200,0 x 11,9	176,2	174,0	5/4
200/225	225,0 x 13,4	198,2	196,0	5/4
250/250	250,0 x 14,8	220,4	218,0	5/4
280/280	280,0 x 16,6	246,8	244,0	5/4
300/300	315,0 x 18,7	277,6	275,0	5/4
350/350	355,0 x 21,1	312,8	310,0	5/4
400/400	400,0 x 23,7	352,6	349,0	5/4
450/450	450,0 x 26,7	396,6	393,0	5,4
500/500	500,0 x 27,9	444,2	441,0	5/4