



PRZEZNACZENIE:

- wprowadzanie rury przewodowej do rury osłonowej („rura w rurze”)
- odseparowanie rury przewodowej od osłonowej i zapewnienie właściwego dystansu między nimi

RODZAJE RUR:

- wszystkie gładkościennne rodzaje rur, wykonane z dowolnego materiału o dowolnej grubości ścianki, pod warunkiem właściwego doboru wysokości szerokości płozy (zależnie od długości przepustu, obciążenia, profilu rurociągu oraz nieciągłości wynikających z rodzaju zastosowanych rur osłonowych (kielichy, łączenia, wypływki itp.)
- nie zalecana do rur karbowanych

STOSOWANE W:

- w sieciach wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych oraz przemysłowych.

CECHY

Zakres średnic	ø 50 ÷ ø 1450 mm	Temperatura pracy:	
Wysokość płozy	30 ÷ 400 mm	Wyrób z el. elastomerowymi	-30 °C do +100 °C
Szerokość płozy	150, 200 mm	Wyrób z el. tworzywowymi	-20 °C do +60 °C
Obciążenie statyczne obwodu	max. 3200 kg		

MATERIAŁY STANDARD

Konstrukcja	stal ocynkowana S235
Elementy toczne	stal ocynkowana S235
Elementy złączne	stal ocynkowana
Przekładka	brak

MATERIAŁY OPCJA

Konstrukcja	stal 1.4307, 1.4404
Elementy toczne	stal 1.4307, 1.4404, polietylen
Elementy złączne	A2, A4
Przekładka	elastomer, tworzywo

DOSTĘPNE DOKUMENTY:

- Krajowa Ocena Techniczna
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

STRONA PRODUKTU:

<https://integra.gliwice.pl/produkty/plozy/plozy-stalowe/ploza-ps/>

"INTEGRA" Sp. J. 44-109 Gliwice, ul. Metalowców 26, tel. +48 (32) 234-59-55

biuro@integra.gliwice.pl, www.integra.gliwice.pl

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z modernizacji wyrobów bez uprzedzenia.

RYSUNEK TECHNICZNY

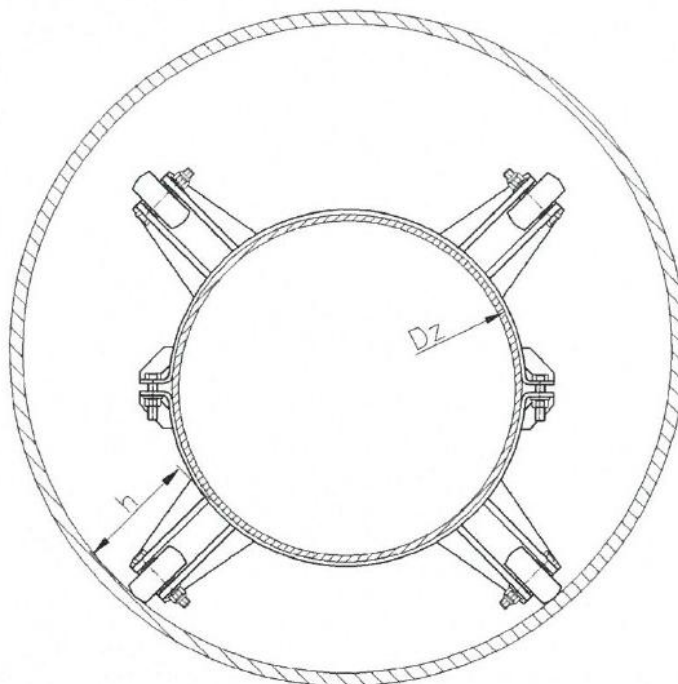


TABELA WYMIAROWA

DN	Średnica zewnętrzna rury przewodowej Dz, [mm]	Wysokość płózy h [mm]	Szerokość płózy [mm]
150	50 ÷ 175	30 ÷ 400	150, 200
200	176 ÷ 225	30 ÷ 400	150, 200
250	226 ÷ 275	30 ÷ 400	150, 200
300	276 ÷ 325	30 ÷ 400	150, 200
350	326 ÷ 375	30 ÷ 400	150, 200
400	376 ÷ 425	40 ÷ 400	150, 200
450	426 ÷ 475	40 ÷ 400	150, 200
500	476 ÷ 525	40 ÷ 400	150, 200
550	526 ÷ 575	40 ÷ 400	150, 200
600	576 ÷ 650	50 ÷ 400	150, 200
700	651 ÷ 750	50 ÷ 400	150, 200
800	751 ÷ 850	50 ÷ 400	150, 200
900	851 ÷ 950	50 ÷ 400	150, 200
1000	951 ÷ 1050	60 ÷ 400	150, 200
1100	1051 ÷ 1150	60 ÷ 400	150, 200
1200	1151 ÷ 1250	60 ÷ 400	150, 200
1300	1251 ÷ 1350	60 ÷ 400	150, 200
1400	1351 ÷ 1450	60 ÷ 400	150, 200