



PRZEZNACZENIE:

- wykonywanie bezciśnieniowych, wodoszczelnych i/lub gazoszczelnych połączeń rurociągów oraz ich połączeń ze zbiornikami lub studzienkami
- mogą być montowane w istniejących przegrodach

RODZAJE RUR:

- wszystkie rodzaje rur, wykonane z dowolnego materiału o dowolnej grubości ścianki o gładkiej powierzchni zewnętrznej w zakresie podanym w tabeli wymiarowej, z wyłączeniem rur karbowanych.

STOSOWANE W:

- sieciach wodnych, kanalizacyjnych, przemysłowych i innych.

CECHY

Ciśnienie robocze	-0,5bar +0,5bar	Temperatura pracy:
Odchylenie kątowe	max. 12°	EPDM (-30°C ÷ +100°C)
		NBR (-35°C ÷ +125°C)
		SILIKON (do +230°C)

MATERIAŁY STANDARD

Uszczelnienie:	guma EPDM
Pierścień:	stal 1.4307
Opaska:	W2 (1.4301 + śruba ocynk)

MATERIAŁY (OPCJA)

Uszczelnienie:	guma EPDM, NBR, SILIKON
Pierścień:	stal 1.4307, 1.4404
Opaska:	W2 (1.4301 + śruba ocynk) W5 (1.4401 + śruba A4)

DOSTĘPNE DOKUMENTY:

- Krajowa Ocena Techniczna
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

STRONA PRODUKTU:

<https://integra.gliwice.pl/produkty/uszczelnienia-montowane-na-scianie/rtr-b/rtr-a/>

"INTEGRA" Sp. J. 44-109 Gliwice, ul. Metalowców 26, tel. +48 (32) 234-59-55
biuro@integra.gliwice.pl, www.integra.gliwice.pl

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z modernizacji wyrobów bez uprzedzenia.

RYSUNEK TECHNICZNY

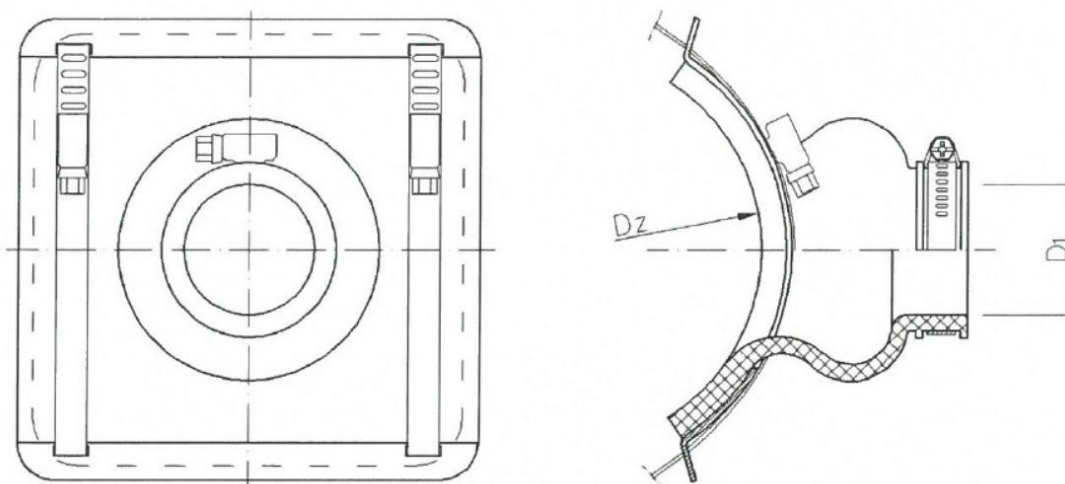


TABELA DOBORU

DN	Średnica zewn. dołączanego rurociągu D_1 [mm]	Średnica zewnętrzna głównej rury D_z [mm]
25	32 - 35	≥ 90
32	40 - 44	≥ 90
40	48 - 52	≥ 100
50	60 - 65	≥ 125
65	75 - 78	≥ 140
80	88 - 94	≥ 140
100	108 - 116	≥ 180
125	125 - 140	≥ 250
150	158 - 172	≥ 300
200	200 - 225	≥ 350