


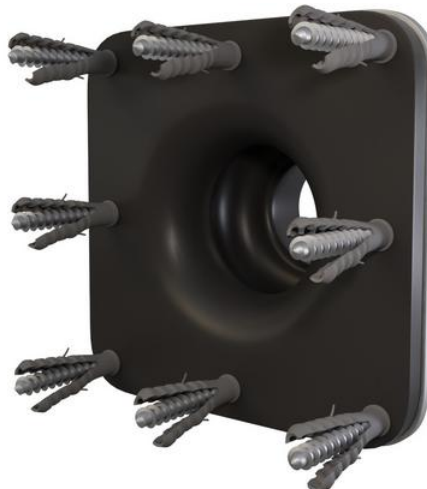

PRZEZNACZENIE:

- wykonywanie bezciśnieniowych wodoszczelnych i/lub gazoszczelnych przejść rur, kabli oraz przewodów przez ściany, stropy oraz płyty fundamentowe o minimalnej grubości 100 mm,
- mogą być montowane w istniejących przegrodach,
- montowane od zewnątrz, od strony naporu medium.

RODZAJE RUR:

- wszystkie rodzaje rur, wykonane z dowolnego materiału o dowolnej grubości ścianki o gładkiej powierzchni zewnętrznej w zakresie podanym w tabeli wymiarowej, z wyłączeniem rur karbowanych.

STOSOWANE W:

- sieciach wodnych, gazowych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych, przemysłowych i innych.

CECHY

Ciśnienie robocze	-0,5bar +0,5bar	Temperatura pracy:
Grubość ściany	min. 100mm	EPDM (-30°C ÷ +100°C),
Odchylenie kątowe	max. 12°	NBR (-35°C ÷ +125°C),
Pozwala na ruchy rury uszczelnianej	TAK	SILIKON (do +230°C).

MATERIAŁY STANDARD

Uszczelnienie:	guma EPDM
Pierścień:	stal 1.4307
Opaska:	W2 (1.4301 + śruba ocynk)
Kołek mocujący:	A2 + PE

MATERIAŁY (OPCJA)

Uszczelnienie:	guma EPDM, NBR, SILIKON
Pierścień:	stal 1.4307, 1.4404
Opaska:	W2 (1.4301 + śruba ocynk) W5 (1.4401 + śruba A4)
Kołek mocujący:	A2 + PE, A4 + PE

DOSTĘPNE DOKUMENTY:

- Krajowa Ocena Techniczna
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

STRONA PRODUKTU:

<https://integra.gliwice.pl/produkty/uszczelnienia-montowane-na-scianie/rtr-b/rtr-b/rtr-b/>

"INTEGRA" Sp. J. 44-109 Gliwice, ul. Metalowców 26, tel. +48 (32) 234-59-55
biuro@integra.gliwice.pl, www.integra.gliwice.pl

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z modernizacji wyrobów bez uprzedzenia.

RYSUNEK TECHNICZNY

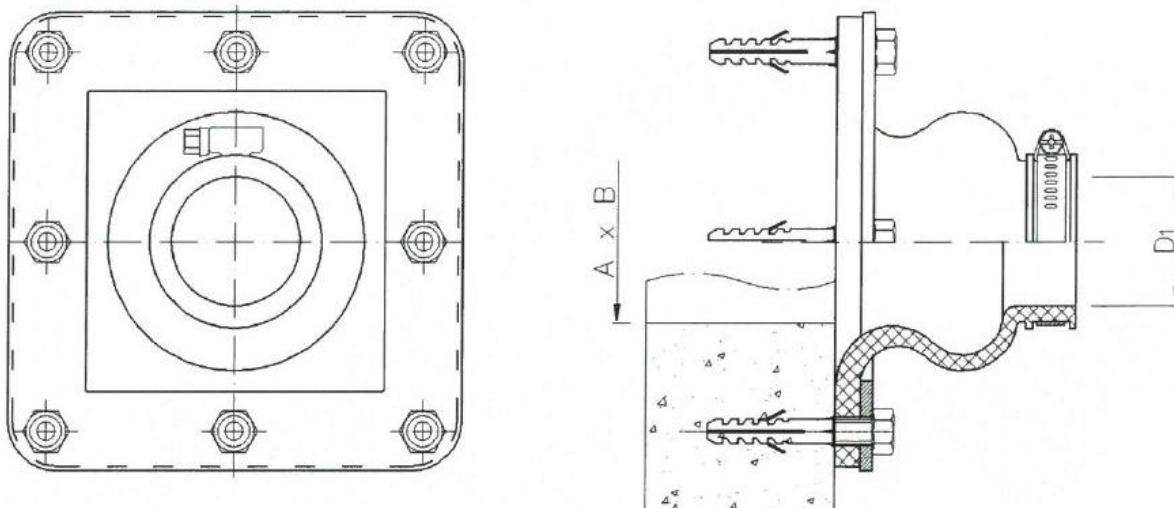


TABELA DOBORU

DN	Średnica zewn. dołączanego rurociągu D ₁ [mm]	Maksymalne wymiary otworu A x B [mm]
25	32 - 35	50 x 50
32	40 - 44	50 x 50
40	48 - 52	60 x 60
50	60 - 65	80 x 80
65	75 - 78	90 x 90
80	88 - 94	100 x 100
100	108 - 116	120 x 120
125	125 - 140	140 x 140
150	158 - 172	180 x 180
200	200 - 225	240 x 240

DOSTĘPNE MODYFIKACJE:



Wersja "zawalcowana"

Wersja z zawalcowanym pierścieniem – stosowana, gdy obiekt, na którym ma być stosowane uszczelnienie ma okrągły kształt.

Strona produktu:

<https://integra.gliwice.pl/produkty/uszczelnienia-montowane-na-scianie/rtr-b/rtr-b/rtr-b-w-wersji-zawalcowane/>