


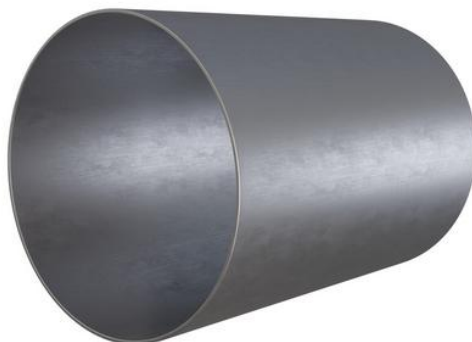

PRZEZNACZENIE:

- element składowy współpracujący z innymi wyrobami

STOSOWANE WRAZ Z:

- kołnierzem uszczelniającym KG – jako przejście szczelne montowane podczas wylewania przegrody budowlanej
- manszetami „N” oraz „U” – do łączenia dwóch manszet w przypadku, gdy potrzebujemy zwiększyć zakres stosowania manszety

STOSOWANE W:

- w sieciach wodnych, gazowych oraz ciepłowniczych i innych

CECHY

Zakres średnic	DN40 – DN3000	Grubość ścianki:	
Długość	100 – 6000 mm	1.4307 / 1.4404	do 10mm
		S235 ocynk	do 12mm

DOSTĘPNE MATERIAŁY

Stal kwasoodporna gat.	1.4307, 1.4404
Stal czarna gat.	S235 ocynkowana ogniowo

DOSTĘPNE DOKUMENTY:

- Krajowa Ocena Techniczna
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

STRONA PRODUKTU:

<https://integra.gliwice.pl/produkty/tuleje-stalowe/tuleja-przejsciowa/>